

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juni 2018, 11:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemein)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)
(→Funktionen in der Abschlussleiste)

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemein==

– **[[Datei:anlage_verschlüsseln.png|anlage_verschlüsseln.png]]**

– Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per E-Brief, auch in komprimierter Form, kann für aus der E-Akte zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

Zeile 2:

==Allgemein==

[[Datei:anlage_verschlüsseln.png|link=]]

+

+

Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per **[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief]**, auch in komprimierter Form, kann für aus der **[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Allgemeines E-Akte]** zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+

===Unverschlüsselt===

+

Die PDF-Anlagen werden mit der E-Mail bzw. dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief#Allgemeines E-Brief] in unverschlüsselter Form generiert. Diese Option ist standardmäßig bei jedem Aufruf der Funktion aktiv.

+

===Verschlüsselt===

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

2.2 Verschlüsselt	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK + Schließen	4
3.2 Abbruch	4

Allgemein

☐ Unverschlüsselt

☒ Verschlüsselt

Kennwort:

xxxx

Kennwort (Wiederholung):

xxxx

Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per [E-Brief](#), auch in komprimierter Form, kann für aus der [E-Akte](#) zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Unverschlüsselt


Die PDF-Anlagen werden mit der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) in unverschlüsselter Form generiert. Diese Option ist standardmäßig bei jedem Aufruf der Funktion aktiv.

Verschlüsselt

Zum Verschlüsseln der PDF-Anlagen ist diese Option auszuwählen und ein Kennwort nebst Kennwortwiederholung einzutragen. Die verschlüsselten PDF-Anlagen werden der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) beigefügt.

Der Empfänger wird beim Öffnen der verschlüsselten PDF-Anlage, z. B. im Adobe Reader, zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. So kann sichergestellt werden, dass vertraulich versendete Dokumente nur von dem gelesen werden können, der das über das passende Kennwort verfügt.

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

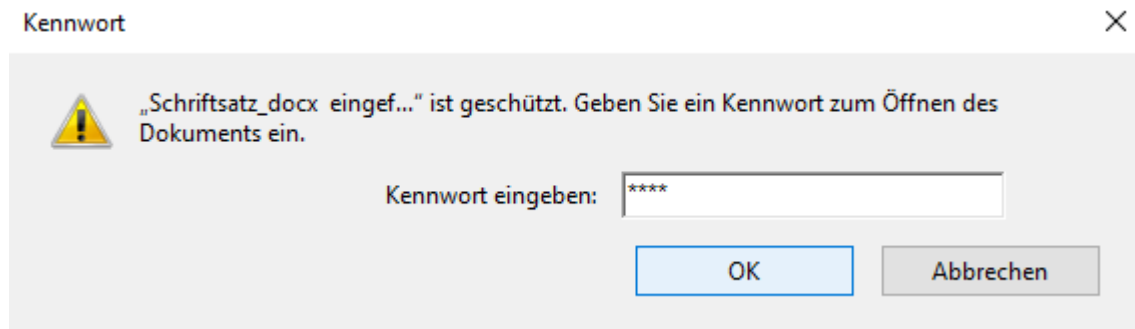

Funktionen in der Abschlussleiste

OK + Schließen



Startet das Generieren der E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.

Abbruch



Schließt das Fenster ohne zu senden.