

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p>)</p> <p>AGörllich (Diskussion Beiträge)</p> <p>← Zum vorherigen Versionsunterschied</p>	<p>Aktuelle Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p>AGörllich (Diskussion Beiträge)</p> <p>(→Funktionen in der Abschlussleiste)</p>
<p>Zeile 27:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Datei:Z_Ok.png link=]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">- Startet das Generieren der&nbsp;E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">===Abbruch===</div>	<p>Zeile 27:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[[Datei:Z_Ok.png link=]]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+ Startet das Generieren der&nbsp;E-Mail bzw. des&nbsp;E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">===Abbruch===</div>

Aktuelle Version vom 6. Juni 2019, 18:11 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte > Anlagen verschlüsseln

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein	1
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Unverschlüsselt	2
2.2 Verschlüsselt	2
3 Funktionen in der Abschlussleiste	2
3.1 OK + Schließen	2
3.2 Abbruch	2

Allgemein

Senden mit E-Mail (PDF) ✕

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

Kennwort:

Kennwort (Wiederholung):

✓
✕

Anlagen verschlüsseln: Unterschied zwischen den Versionen

Für den Versand von PDF-Dateien per E-Mail oder per [E-Brief](#), auch in komprimierter Form, kann für aus der [E-Akte](#) zu versendende Dateien ein - vorab mit dem Empfänger abzustimmendes - Kennwort gespeichert werden. Hierfür wird die Adobe eigene Verschlüsselung genutzt, so dass der leseberechtigte Empfänger mit PDF-Readern jederzeit und geräteunabhängig sein vertraulich übermitteltes Dokument entschlüsseln kann.

Funktionen im Bearbeitungsbereich


Unverschlüsselt

Die PDF-Anlagen werden mit der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) in unverschlüsselter Form generiert. Diese Option ist standardmäßig bei jedem Aufruf der Funktion aktiv.

Verschlüsselt

Zum Verschlüsseln der PDF-Anlagen ist diese Option auszuwählen und ein Kennwort nebst Kennwortwiederholung einzutragen. Die verschlüsselten PDF-Anlagen werden der E-Mail bzw. dem [E-Brief](#) beigefügt.

Der Empfänger wird beim Öffnen der verschlüsselten PDF-Anlage, z. B. im Adobe Reader, zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. So kann sichergestellt werden, dass vertraulich versendete Dokumente nur von dem gelesen werden können, der das über das passende Kennwort verfügt.

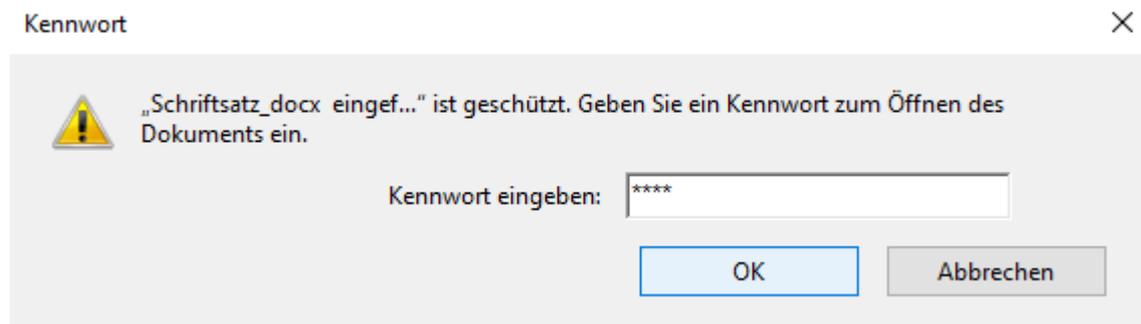

Funktionen in der Abschlussleiste

OK + Schließen



Startet das Generieren der E-Mail bzw. des E-Briefs mit der getroffenen Auswahl und schließt das Fenster.

Abbruch



Schließt das Fenster ohne zu senden.