

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 27. Juni 2017, 08:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)  
(→Funktionen in der Abschlussleiste)

(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 2:**

==Allgemeines==

<imagemap>

Datei:Schriftverkehr\_ktv\_autowv.png|

**Zeile 22:**

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Wiedervorlagenrhythmus===

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

– In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

**Zeile 2:**

==Allgemeines==

+

<imagemap>

Datei:Schriftverkehr\_ktv\_autowv.png|

**Zeile 23:**

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+

===Wiedervorlagenrhythmus===

+

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

===Wiedervorlagenzeitraum===

+

+ In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen **&nbsp;**etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===

+

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Wiedervorlagengrund===		===Wiedervorlagengrund===
	+	<input type="text"/>
Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.		Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.
<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Sachbearbeiter===		===Sachbearbeiter===
	+	<input type="text"/>
Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.		Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.
<input type="text"/>		<input type="text"/>
===Aktensachbearbeiter verwenden===		===Aktensachbearbeiter verwenden===
- <b>[[Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png]]</b>	+	<input type="text"/>
	+	<b>&lt;imagemap&gt;</b>
	+	Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png
	+	<input type="text"/>
	+	<b>rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]</b>
	+	<b>rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Aktensachbearbeiter verwenden Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.]]</b>
	+	<b>rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]</b>
	+	<b>rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]</b>
	+	<b>rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]</b>
	+	<input type="text"/>
	+	<b>desc none</b>
	+	<b>&lt;/imagemap&gt;</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.		Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

===Vorschau===	+	===Vorschau===
Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.		Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.
===Funktionen in der Abschlussleiste===		===Funktionen in der Abschlussleiste===
- ===OK + Schließen===	+	===OK und Schließen===
- [[Datei:Z_Button_OK.png]]	+	[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.		Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
- ===Abbruch + Schließen===	+	===Abbruch und Schließen===
- [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]	+	[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]
Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.		Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.
===Hilfe===		===Hilfe===
- [[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]	+	[[Datei:Z_Button_Hilfe.png link=]]
Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.		Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.
-		
-		
[[Category:Schriftverkehr]]		[[Category:Schriftverkehr]]


Aktuelle Version vom 20. Juni 2018, 15:17 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Automatische Wiedervorlage \(KTV\)](#)

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	4
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	5
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	5
2.4 Wiedervorlagengrund .....	5
2.5 Sachbearbeiter .....	5
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	5
2.7 Vorschau .....	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	5
3.1 OK und Schließen .....	5
3.2 Abbruch und Schließen .....	6
3.3 Hilfe .....	6

## Allgemeines

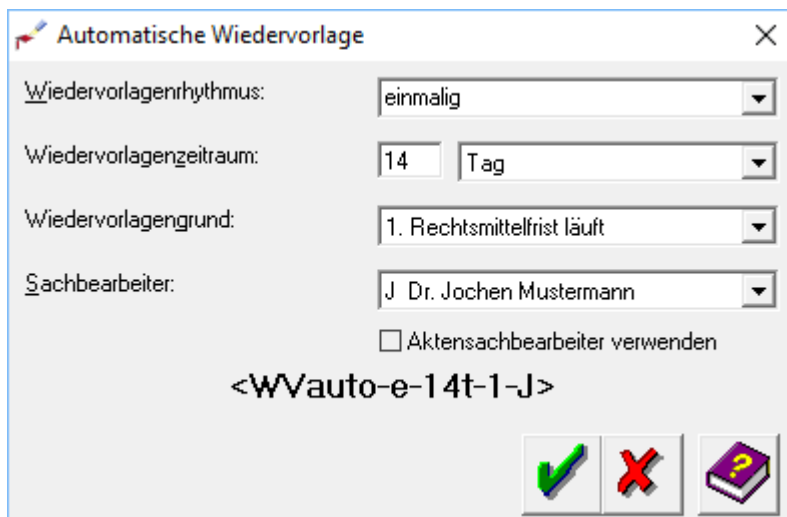

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Wiedervorlagenzeitraum

---

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

## Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

---

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

## Wiedervorlagengrund

---

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.


## Sachbearbeiter

---

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

## Aktensachbearbeiter verwenden

---

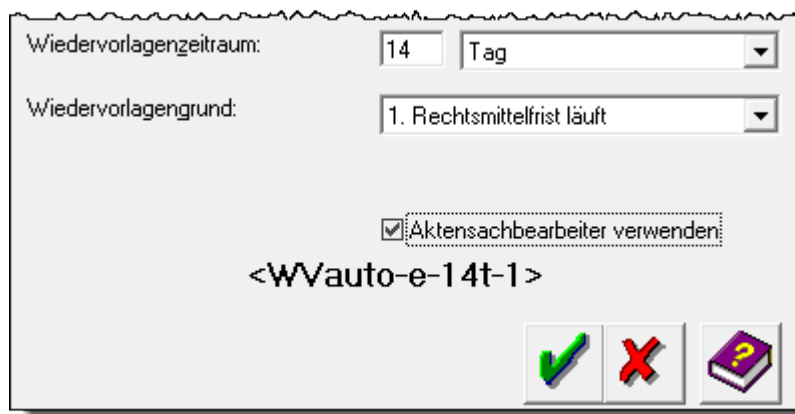

Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1 >

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

---

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

## Abbruch und Schließen

---



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

## Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.