

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Aktensachbearbeiter verwenden)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 7. Juni 2022, 16:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Aktensachbearbeiter verwenden)

(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==

<imagemap>

Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|

Zeile 2:

==Allgemeines==

+

<imagemap>

Datei:Schriftverkehr_ktv_autowv.png|

Zeile 12:

rect 184 158 198 172 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

rect 101 176 283 202 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Vorschau|Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.]]

– rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#OK +
Schließen|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische
Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

– rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#Abbru
ch + Schließen|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]

rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 13:

rect 184 158 198 172 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

rect 101 176 283 202 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Vorschau|Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.]]

– rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#OK_un
d_Schließen|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische
Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

– rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#Abbru
ch und_Schließen|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion
ab.]]

rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 22:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Wiedervorlagenrhythmus===

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die
Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen
oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Zeile 23:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

+

===Wiedervorlagenrhythmus===

+

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die
Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen
oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

===Wiedervorlagenzeitraum===	===Wiedervorlagenzeitraum===
<div>-</div> <div>In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.</div>	<div>+</div> <div></div>
	<div>+</div> <div>In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen&nbsp;etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.</div>
===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===	===Auswahl Wiedervorlagenzeitraum===
	<div>+</div> <div></div>
<div>Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.</div>	<div>Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.</div>
===Wiedervorlagengrund===	===Wiedervorlagengrund===
	<div>+</div> <div></div>
<div>Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.</div>	<div>Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.</div>
===Sachbearbeiter===	===Sachbearbeiter===
	<div>+</div> <div></div>
<div>Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.</div>	<div>Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der "Sachbearbeiterverwaltung" der "Benutzerverwaltung" angelegt.</div>
===Aktensachbearbeiter verwenden===	===Aktensachbearbeiter verwenden===
	<div>+</div> <div></div>
<div><imagemap></div>	<div><imagemap></div>
<div>Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png </div>	<div>Datei:Schriftverkehr_ktv_aktensb.png </div>
<div>rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]</div>	<div>rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]</div>
	<div>+</div> <div><div>rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Aktensachbearbeiter verwenden Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.]]</div></div>

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

The diagram illustrates the structure of two HTML pages, Zeile 49 and Zeile 61, showing their content blocks and relationships.

Zeile 49:

- Header: desc none
- Content:
 - ====Vorschau====
 - Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.
 - ====Funktionen in der Abschlussleiste====
 - ====OK + Schließen====
 - [[Datei:Z_Button_OK.png]]
 - Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
 - ====Abbruch + Schließen====
 - [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]
 - Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.
 - ====Hilfe====
 - [[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]

Zeile 61:

- Header: desc none
- Content:
 - rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK und Schließen|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]
 - rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch und Schließen|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]
 - rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]
 - ====Vorschau====
 - Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.
 - ====Funktionen in der Abschlussleiste====
 - ====OK und Schließen====
 - [[Datei:Z_Button_OK.png|link=]]
 - Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
 - ====Abbruch und Schließen====
 - [[Datei:Z_Button_Abbruch.png|link=]]
 - Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.
 - ====Hilfe====
 - [[Datei:Z_Button_Hilfe.png|link=]]

Relationships:

- Zeile 49 and Zeile 61 share a common header structure (desc none).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (====Vorschau====, Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters., ====Funktionen in der Abschlussleiste====).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (====OK + Schließen====, [[Datei:Z_Button_OK.png]]).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (====Abbruch + Schließen====, [[Datei:Z_Button_Abbruch.png]]).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.).
- Zeile 49 and Zeile 61 share a common content structure (====Hilfe====, [[Datei:Z_Button_Hilfe.png]]).

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.

Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.

[[Category:Schriftverkehr]]

[[Category:Schriftverkehr]]

Aktuelle Version vom 7. Juni 2022, 16:22 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4

2 Funktionen im Bearbeitungsbereich 5

2.1 Wiedervorlagenrhythmus 5

2.2 Wiedervorlagenzeitraum 5

2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum 5

2.4 Wiedervorlagengrund 5

2.5 Sachbearbeiter 5

2.6 Aktensachbearbeiter verwenden 5

2.7 Vorschau 6

3 Funktionen in der Abschlussleiste 6

3.1 OK und Schließen 6

3.2 Abbruch und Schließen 6

3.3 Hilfe 6

Allgemeines

Automatische Wiedervorlage

Wiedervorlagenrhythmus: einmalig

Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Sachbearbeiter: JM Dr. Jochen Muster

☐ Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1-JM>

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.


Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden

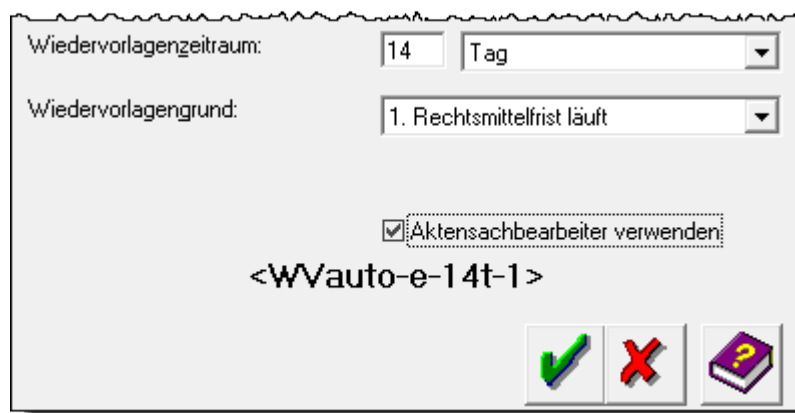

Wiedervorlagenzeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

☒ Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

OK Cancel Help

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch und Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.