

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen


Version vom 13. Juni 2018, 16:29 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
AGörllich (Diskussion   Beiträge)	ASchmoll (Diskussion   Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(→Funktionen in der Abschlussleiste) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 66:</b>	<b>Zeile 66:</b>
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
- ===OK + Schließen===	+ ===OK und Schließen===
[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]	[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]
<b>Zeile 72:</b>	<b>Zeile 72:</b>
Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
- ===Abbruch + Schließen===	+ ===Abbruch und Schließen===
[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]	[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]

## Version vom 20. Juni 2018, 16:17 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.4 Wiedervorlagengrund .....	2
2.5 Sachbearbeiter .....	2
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	3
2.7 Vorschau .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK und Schließen .....	3
3.2 Abbruch und Schließen .....	3
3.3 Hilfe .....	3

## Allgemeines

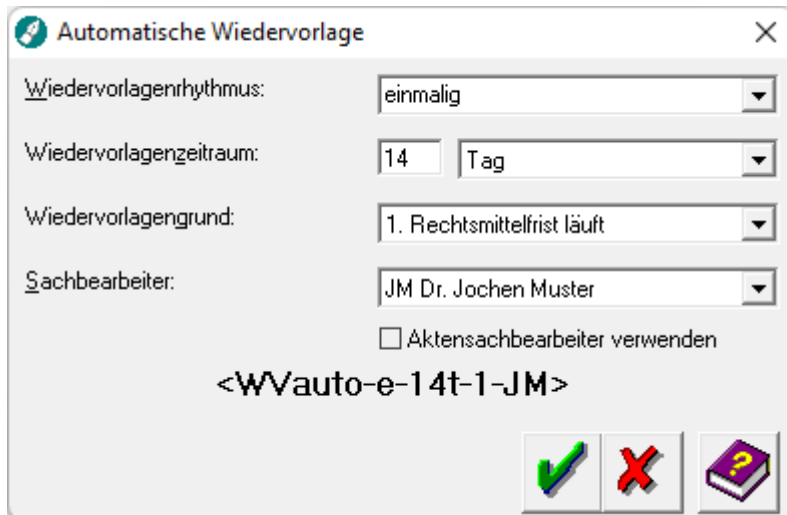

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.


### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

### Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

## Aktensachbearbeiter verwenden

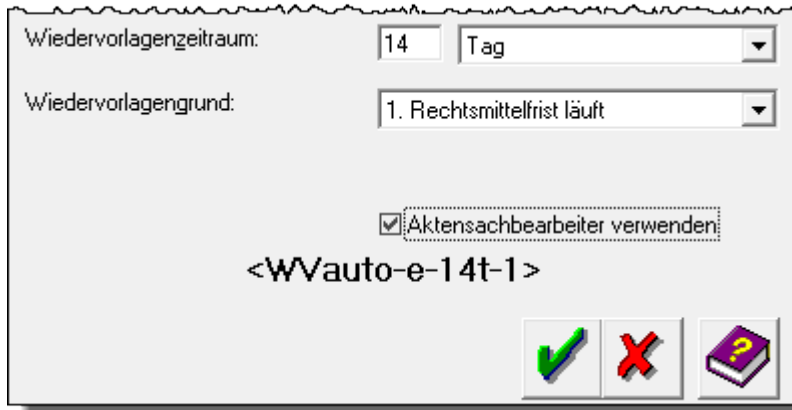

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### OK und Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch und Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.