

# Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Funktionen im Bearbeitungsbereich)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemeines)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==  
- [[Datei:Schriftverkehr outlook Einstellungen.png|link=]]

Zeile 2:

==Allgemeines==  
+ <imagemap>  
+ Datei:Schriftverkehr\_outlook\_Einstellungen.png|  
+  
+ rect 20 86 345 113 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Briefk.C3.B6pfe\_E-Brief|Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*E-Befehl eingelesen werden kann.]]  
+ rect 18 153 655 182  
+ [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Format|Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.]]  
+ rect 20 235 211 259  
+ [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Stoppstellenmodus automatisch h|Mithilfe des automatischen Stoppstellenmodus werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen automatisch markiert.]]  
+ rect 20 308 399 336  
+ [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_einf.C3.BCgen\_ohne\_.C3.9Cbernahme\_Schriftart\_und\_Formatierungen|Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.]]  
+ rect 18 340 330 367  
+ [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_mit\_Schriftart\_und\_Formatierungen\_einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]  
+ rect 20 370 268 397 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_mit\_Formatierungen\_einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

## Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

### Zeile 8:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Briefköpfe E-Brief===

+

rect 493 427 592 460 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#OK\_2B\_Schlie.C3.9Fen|Speichert die vorgenommenen Einstellungen.]]

+

rect 594 426 693 460 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Abbruch\_2B\_Schlie.C3.9Fen|Das Fenster wird geschlossen.]]

+

+

desc none

+

</imagemap>

+

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

### Zeile 22:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Briefköpfe E-Brief===

+

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*-Befehl eingelesen werden kann.

+

+

===Format===

+

Zur Auswahl stehen ".RTF", ".DOC" und ".DOCX". Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

+

+

+

"Bsp.:" Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von "\*textbaustein" + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat ".DOCX" eingelesen.

+

+

+

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. "\*textbaustein.rtf"

+

+

===Stopstellenmodus automatisch===

## Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

+ Mithilfe des [[Word#Stopstellenmodus|automatischen Stopstellenmodus]] werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stopstellen (??) automatisch markiert.

+

+ Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

+

+ **===Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen===**

+ Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

+

+ **===Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen  
einfügen===**

+ Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

+

**+++Textbaustein mit Formatierungen einfügen+++**

+ Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand&nbsp;etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

+

+ Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

==Funktionen in der Abschlussleiste==

==Funktionen in der Abschlussleiste==

+ ===OK + Schließen===

+ [[Datei:Z\_Ok\_4.png|link=]]

+

- + **Speichert die vorgenommenen Einstellungen.**

+

+ **===Abbruch + Schließen===**

+ **[[Datei:Z Schließen 4.png|link=]]**

Ausgabe: 02.05.2024

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]

+

Das Fenster wird geschlossen.


[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Einstellungen Outlook EA

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	5
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	5
2.1 Briefköpfe E-Brief .....	5
2.2 Format .....	5
2.3 Stoppstellenmodus automatisch .....	6
2.4 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen .....	6
2.5 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen .....	6
2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen .....	6
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	6
3.1 OK + Schließen .....	6
3.2 Abbruch + Schließen .....	6

## Allgemeines

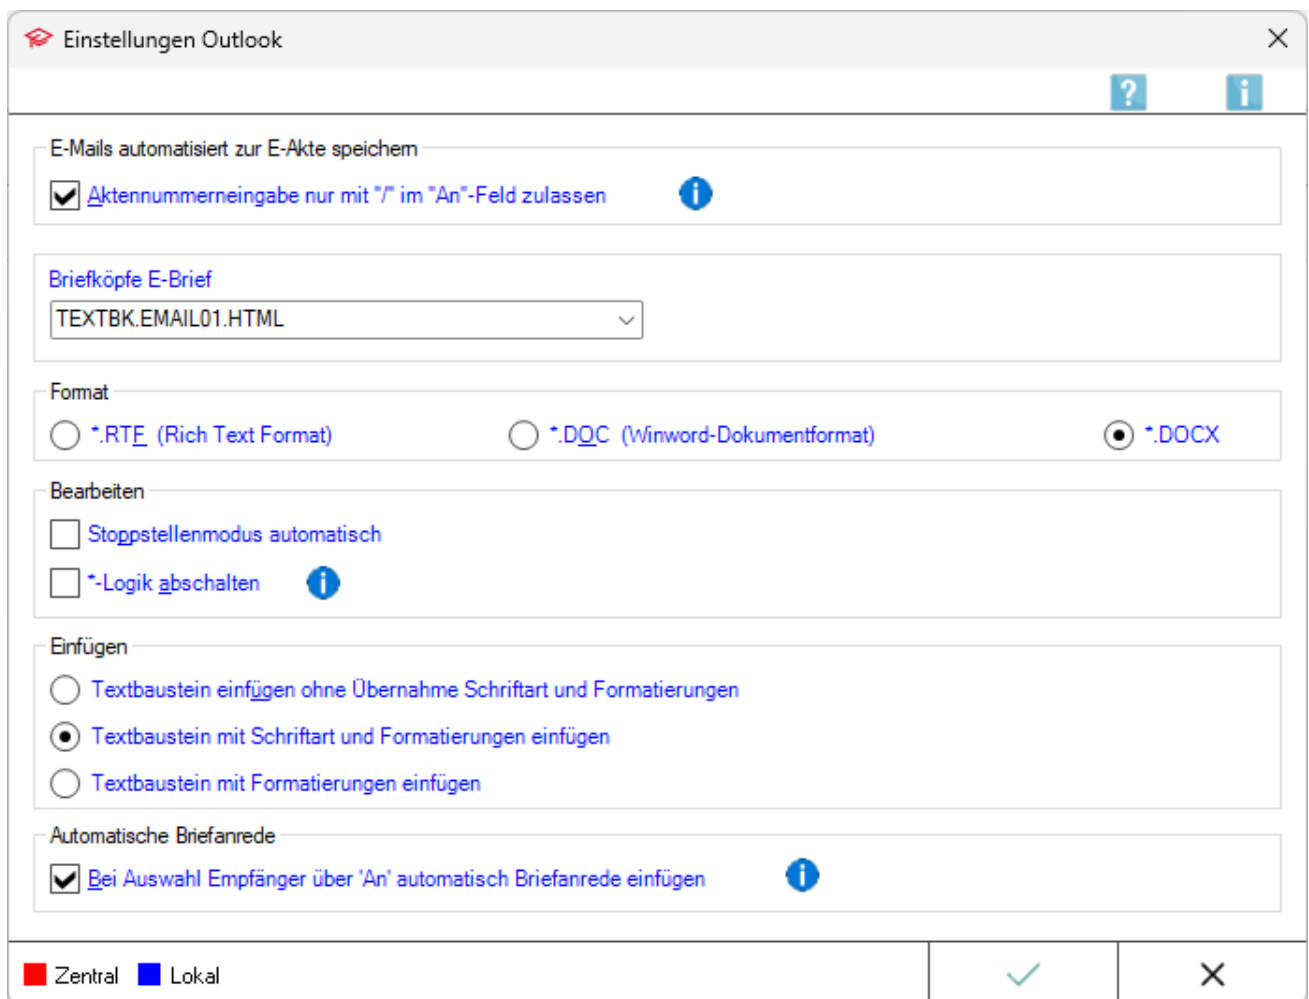

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*-Befehl eingelesen werden kann.

### Format

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

## Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

**Bsp.:** Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von *\*textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. *\*textbaustein.rtf*

## Stoppstellenmodus automatisch

---

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

## Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

---

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

## Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

## Textbaustein mit Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen


---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

### Abbruch + Schließen

---



Das Fenster wird geschlossen.