

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 13:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Funktionen in der Abschlussleiste)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==
- [[Datei:Schriftverkehr outlook Einstellungen.png|link=]]


Zeile 2:

==Allgemeines==
+ <imagemap>
+ Datei:Schriftverkehr_outlook_Einstellungen.png|
+
+ rect 20 86 345 113 [[Einstellungen_Outlook_EA#Briefk.C3.B6pfe_E-Brief|Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über *E-Befehl eingelesen werden kann.]]
+ rect 18 153 655 182
+ [[Einstellungen Outlook EA#Format|Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird.]]
+ rect 20 235 211 259
+ [[Einstellungen Outlook EA#Stoppstellenmodus automatisch h|Mithilfe des automatischen Stoppstellenmodus werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen automatisch markiert.]]
+ rect 20 308 399 336
+ [[Einstellungen_Outlook_EA#Textbaustein_einf.C3.BCgen_ohne_.C3.9Cbernahme_Schriftart_und_Formatierungen|Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.]]
+ rect 18 340 330 367
+ [[Einstellungen_Outlook_EA#Textbaustein_mit_Schriftart_und_Formatierungen_einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]
+ rect 20 370 268 397
+ [[Einstellungen Outlook EA#Textbaustein mit Formatierungen einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK + Schließen	4
3.2 Abbruch + Schließen	5

Allgemeines

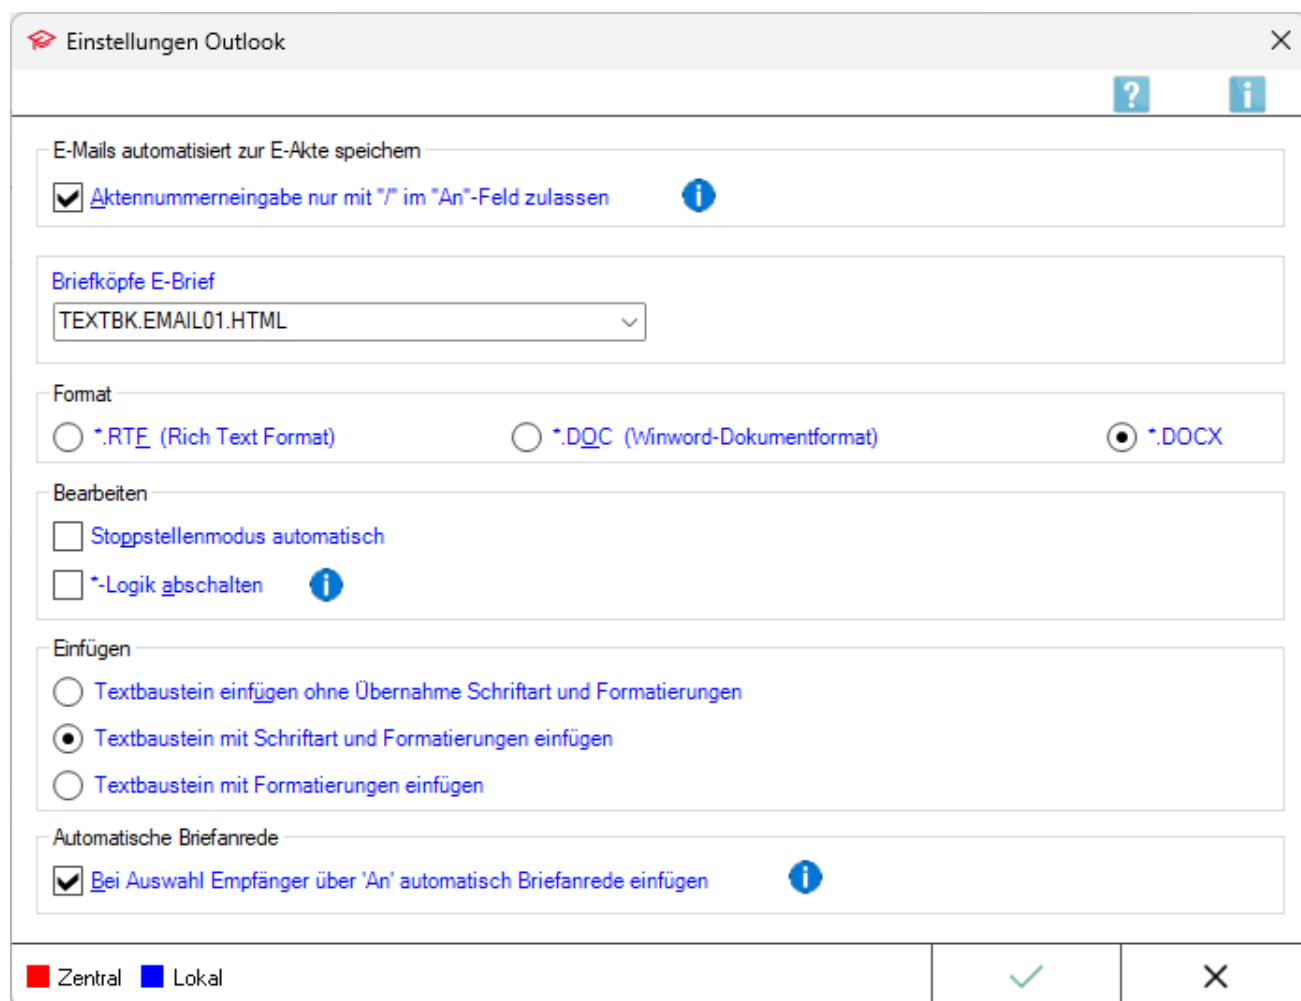

Einstellungen Outlook

E-Mails automatisiert zur E-Akte speichern

☒ Aktennummerneingabe nur mit "/" im "An"-Feld zulassen

Briefköpfe E-Brief

TEXTBK.EMAIL01.HTML

Format

☐ *.RTE (Rich Text Format) ☐ *.DOC (Winword-Dokumentformat) ☒ *.DOCX

Bearbeiten

☐ Stoppstellenmodus automatisch

☐ *-Logik abschalten

Einfügen

☐ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

☒ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Automatische Briefanrede

☒ Bei Auswahl Empfänger über 'An' automatisch Briefanrede einfügen

☒ Zentral ☐ Lokal

OK Abbrechen

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen *-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über *E-Befehl eingelesen werden kann.

Format

Zur Auswahl stehen *.RTF*, *.DOC* und *.DOCX*. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird.

Bsp.: Voreinstellung ist *.DOCX*. Bei Eingabe von **textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim *-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. **textbaustein.rtf*

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

Funktionen in der Abschlussleiste


OK + Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch + Schließen



Das Fenster wird geschlossen.