

# Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 13:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemeines==

- [[Datei:Schriftverkehr outlook Einstellungen.png|link=]]

Zeile 2:

==Allgemeines==

+ <imagemap>

+ Datei:Schriftverkehr\_outlook\_Einstellungen.png|

+

+ rect 20 86 345 113 [[Einstellungen\_Outlook\_EA#Briefk.C3.B6pfe\_E-Brief|Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*E-Befehl eingelesen werden kann.]]

+

rect 18 153 655 182  
[[Einstellungen Outlook EA#Format|Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.]]

+

rect 20 235 211 259  
[[Einstellungen Outlook EA#Stoppstellenmodus automatisch h|Mithilfe des automatischen Stoppstellenmodus werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen automatisch markiert.]]

+

rect 20 308 399 336  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_einf.C3.BCgen\_ohne\_.C3.9Cbernahme\_Schriftart\_und\_Formatierungen|Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.]]

+

rect 18 340 330 367  
[[Einstellungen\_Outlook\_EA#Textbaustein\_mit\_Schriftart\_und\_Formatierungen\_einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

+

rect 20 370 268 397  
[[Einstellungen Outlook EA#Textbaustein mit Formatierungen einf.C3.BCgen|Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.]]

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

		+ rect 493 427 592 460 [[Einstellungen_Outlook_EA#OK_2B_Schlie.C3.9Fen Speichert die vorgenommenen Einstellungen.]]
		+ rect 594 426 693 460 [[Einstellungen_Outlook_EA#Abbruch_2B_Schlie.C3.9Fen Das Fenster wird geschlossen.]]
		+ [ ]
		+ desc none
		+ </imagemap>
[ ]	[ ]	
[ ]	[ ]	

**Zeile 14:**

Zur Auswahl stehen ".RTF", ".DOC" und ".DOCX". Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateieindung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

- Bsp.: Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von "\*textbaustein" + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat ".DOCX" eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. "\*textbaustein.rtf"

**Zeile 27:**

Zur Auswahl stehen ".RTF", ".DOC" und ".DOCX". Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateieindung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

+ "Bsp.:" Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von "\*textbaustein" + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat ".DOCX" eingelesen.



Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. "\*textbaustein.rtf"

Version vom 17. Dezember 2020, 16:44 Uhr


[Hauptseite](#) > [RA-MICRO Outlookschnittstellen](#) > [Einstellungen Outlook EA](#)

**Inhaltsverzeichnis**

1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
2.1 Briefköpfe E-Brief .....	3
2.2 Format .....	4
2.3 Stoppstellenmodus automatisch .....	4
2.4 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen .....	4
2.5 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen .....	4
2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen .....	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK + Schließen .....	4

3.2 Abbruch + Schließen .....	5
-------------------------------	---

## Allgemeines

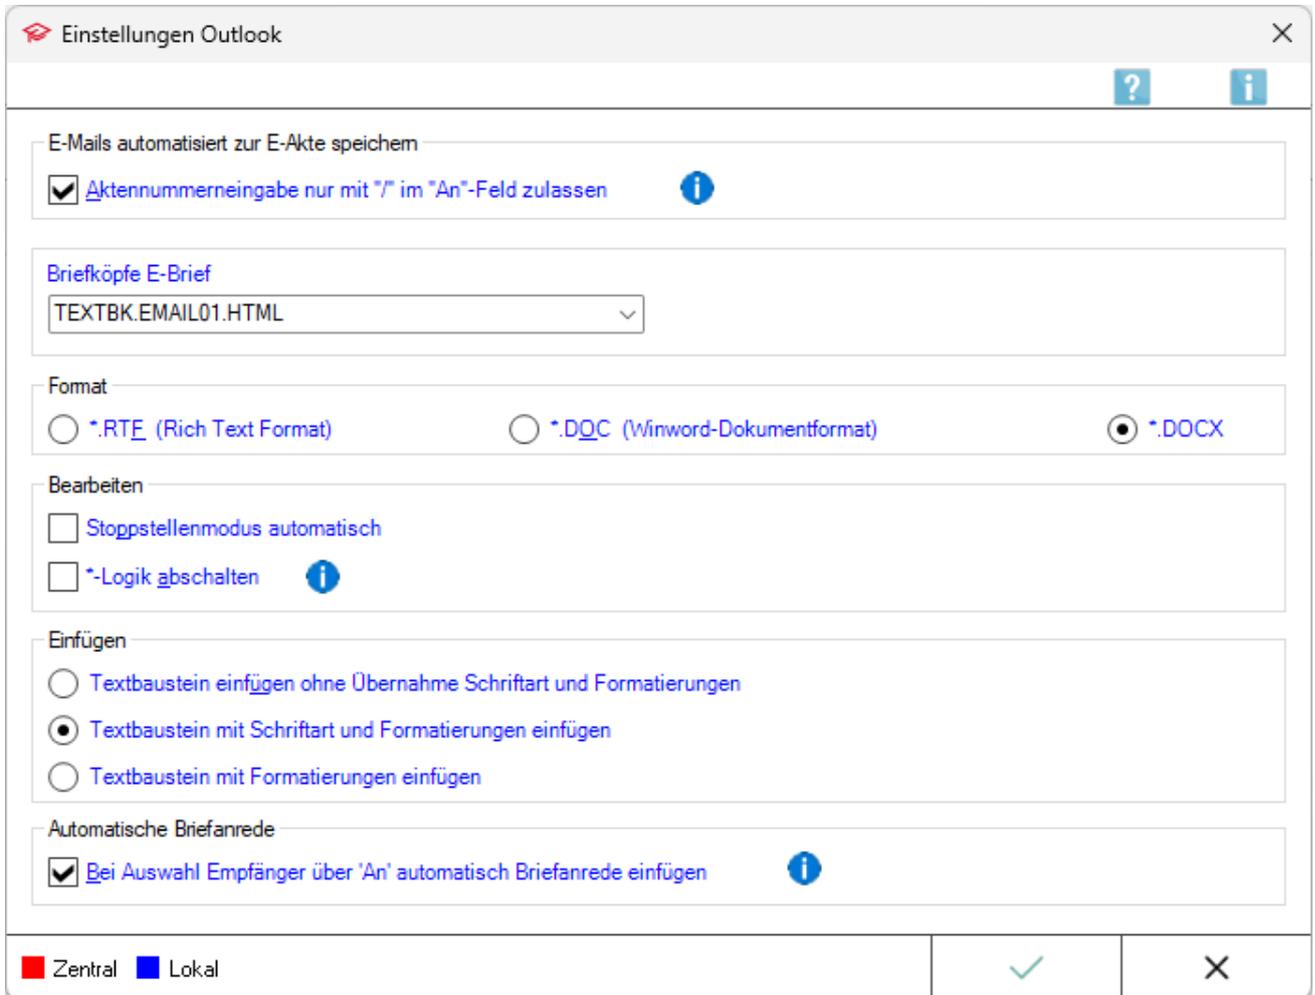

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*-E-Befehl eingelesen werden kann.

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

## Format

---

Zur Auswahl stehen *.RTF*, *.DOC* und *.DOCX*. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateierweiterung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

**Bsp.:** Voreinstellung ist *.DOCX*. Bei Eingabe von *\*textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. *\*textbaustein.rtf*

## Stoppstellenmodus automatisch

---

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

## Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

---

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

## Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

## Textbaustein mit Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen

---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

## Abbruch + Schließen

---



Das Fenster wird geschlossen.