

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 12:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
 (→Textbaustein mit Formatierungen einfügen)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 34:

[Empty text box]

==Funktionen in der Abschlussleiste==

[Empty text box]

[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]

Version vom 14. Dezember 2020, 13:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 34:

[Empty text box]

==Funktionen in der Abschlussleiste==

+ ===OK + Schließen===

+ [[Datei:Z_Ok_4.png|link=]]

[Empty text box]

+ Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

+ [Empty text box]

+ ===Abbruch + Schließen===

+ [[Datei:Z_Schließen_4.png|link=]]

+ [Empty text box]

+ Das Fenster wird geschlossen.

[Empty text box]

[Empty text box]

[[Category:RA-MICRO Outlookschnittstellen]]

Version vom 14. Dezember 2020, 13:00 Uhr

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Einstellungen Outlook EA


Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Briefköpfe E-Brief	2
2.2 Format	3
2.3 Stoppstellenmodus automatisch	3
2.4 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen	3
2.5 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen	3
2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen	3

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK + Schließen	3
3.2 Abbruch + Schließen	3

Allgemeines

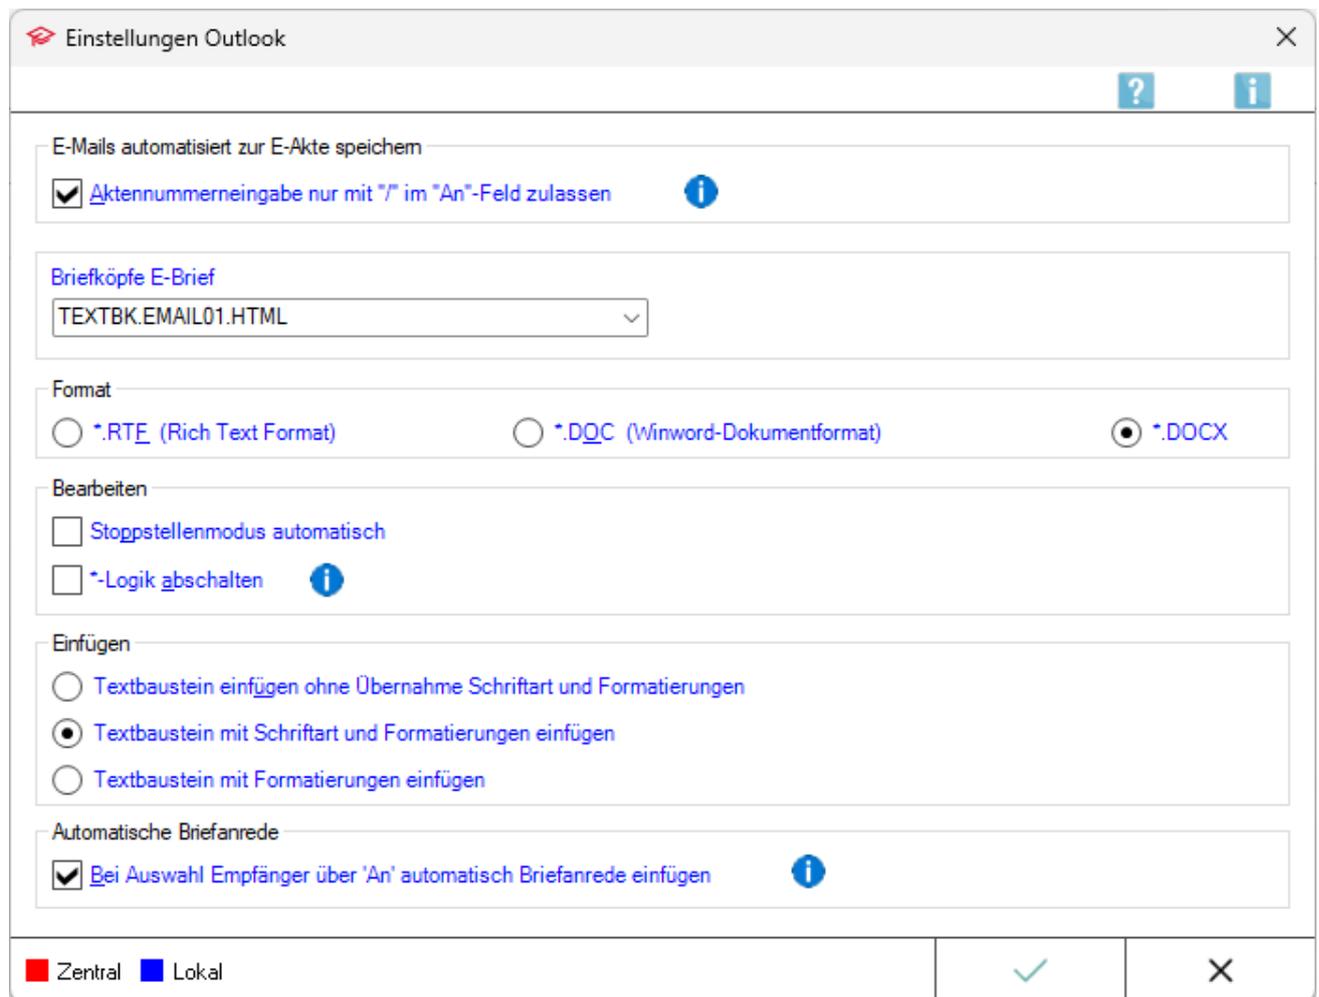

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen *-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über *E-Befehl eingelesen werden kann.

Format

Zur Auswahl stehen *.RTF*, *.DOC* und *.DOCX*. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird.

Bsp.: Voreinstellung ist *.DOCX*. Bei Eingabe von **textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim *-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. **textbaustein.rtf*

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK + Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch + Schließen



Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Das Fenster wird geschlossen.