

Reorganisation Adressen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Februar 2017, 12:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

DCamacho (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Januar 2019, 12:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 9:

rect 13 141 464 230 [[Reorganisation_Adressen#Adresszeigerpr.
C3.BCfung]RA-MICRO schlägt hier den kompletten, im System
angelegten Aktenbestand vor. Um eine vollständige
Namenslistenreorganisation zu erhalten, sollten hier keine
Änderungen vorgenommen werden.]]

```
rect 8 296 463 387 [[Reorganisation_Adressen#Status|Über diese  
Statusanzeige kann der aktuelle Stand der Reorganisation verfolgt  
werden.]]
```

rect 318 438 394 474 [[Die Namenslistenreorganisation wird durchgeführt.

Der Vorgang kann durch Abbruch nicht beendet werden!]]

desc none

</imagemap>

Die Namenslistenreorganisation aktualisiert die Verknüpfung der Adressen zu den Akten (wird im Adressfenster angezeigt) und die Listen, die in den gelben Eingabefeldern Adressnummer/Nachname und Aktennummer bei der Suche nach dem Namen Unterstützung bieten.

Die Namenslistenreorganisation hat keine Auswirkungen auf den Adress- und Aktenbestand, es werden keine Veränderungen in den Adress- und Akten Daten vorgenommen, diese werden lediglich zur Erstellung der Namenslisten und der Verknüpfungen gelesen.

Eine Namenslistenreorganisation sollte monatlich bis vierteljährlich durchgeführt werden, ausschlaggebend ist die Menge der Daten, die gespeichert und gelöscht wird.

Unter SQL ist eine Namenslistenreorganisation nicht erforderlich.

Zeile 9:

rect 13 141 464 230 [[Reorganisation_Adressen#Adresszeigerpr.
C3.BCfung]RA-MICRO schlägt hier den kompletten, im System
angelegten Aktenbestand vor. Um eine vollständige
Namenslistenreorganisation zu erhalten, sollten hier keine
Änderungen vorgenommen werden.]]

rect 8 296 463 387 [[Reorganisation_Adressen#Status|Über diese Statusanzeige kann der aktuelle Stand der Reorganisation verfolgt werden.]]

+

```
rect 318 438 394 474 [[Reorganisation_Adressen#OK_und_Sch
lie.C3.9Fen|Die Namenslistenreorganisation wird durchgeführt.
Der Vorgang kann durch Abbruch nicht beendet werden!]]
```

desc none

</imagemap>

+

Die Namenslistenreorganisation aktualisiert die Verknüpfung der Adressen zu den Akten (wird im Adressfenster angezeigt) und die Listen, die in den gelben Eingabefeldern Adressnummer & Nachname und Aktennummer bei der Suche nach dem Namen Unterstützung bieten.

+

Die Namenslistenreorganisation hat keine Auswirkungen auf den Adress- und Aktenbestand, es werden keine Veränderungen in den Adress- und Akten Daten vorgenommen, diese werden lediglich zur Erstellung der Namenslisten und der Verknüpfungen gelesen.

Eine Namenslistenreorganisation sollte monatlich bis vierteljährlich durchgeführt werden, ausschlaggebend ist die Menge der Daten, die gespeichert und gelöscht wird.

1

Unter ** SQL** ist eine Namenslistenreorganisation nicht erforderlich.

Reorganisation Adressen: Unterschied zwischen den Versionen

| | | |
|---|---|---|
| | + | |
| | + | ""Durchführung:"" |
| | | |
| - Durchführung: | | |
| Die Namenslistenreorganisation kann nur durch einen Benutzer in RA-MICRO durchgeführt werden, alle anderen Benutzer müssen RA-MICRO schließen. Die Namenslistenreorganisation sollte am schnellsten Rechner durchgeführt werden. Ein Bildschirmschoner sollte während dieser Zeit nicht verwendet werden. | | Die Namenslistenreorganisation kann nur durch einen Benutzer in RA-MICRO durchgeführt werden, alle anderen Benutzer müssen RA-MICRO schließen. Die Namenslistenreorganisation sollte am schnellsten Rechner durchgeführt werden. Ein Bildschirmschoner sollte während dieser Zeit nicht verwendet werden. |
| | | |
| - Die Namenslistenreorganisation darf nicht unterbrochen werden, sollte es doch - z. B. durch technische Probleme - zu einem Abbruch kommen, muss sie erneut durchgeführt werden. | + | Die Namenslistenreorganisation darf nicht unterbrochen werden, sollte es doch - z. B. durch technische Probleme - zu einem Abbruch kommen, muss sie erneut durchgeführt werden. |
| | | |
| - Die Namenslistenreorganisation wirkt poolbezogen, d. h., sie muss für jeden Datenpool gesondert durchgeführt werden. | + | Die Namenslistenreorganisation wirkt poolbezogen, d. h., sie muss für jeden Datenpool gesondert durchgeführt werden. |
| | | |
| ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== | | ==Funktionen im Bearbeitungsbereich== |
| Zeile 36: | | Zeile 36: |
| Auf diesem Laufwerk wird während der Namenslistenreorganisation eine temporäre Datenbank (Nam. mdb) angelegt. | | Auf diesem Laufwerk wird während der Namenslistenreorganisation eine temporäre Datenbank (Nam. mdb) angelegt. |
| | | |
| - [[Datei:birne.fw.png]] Das vorgeschlagene Laufwerk sollte über eine ausreichende Speicherkapazität verfügen. Ggf. kann über [[Datei:Z_DD.png]] ein anderes gewählt werden. | + | [[Datei:birne.fw.png link=]] Das vorgeschlagene Laufwerk sollte über eine ausreichende Speicherkapazität verfügen. Ggf. kann über [[Datei:Z_DD.png link=]] ein anderes gewählt werden. |
| | | |
| ===Adresszeigerprüfung=== | | ===Adresszeigerprüfung=== |
| Zeile 42: | | Zeile 42: |
| RA-MICRO schlägt hier den kompletten, im System angelegten Aktenbestand vor. | | RA-MICRO schlägt hier den kompletten, im System angelegten Aktenbestand vor. |
| | | |
| - [[Datei:birne.fw.png]] Um eine vollständige Namenslistenreorganisation zu erhalten, sollten hier keine Änderungen vorgenommen werden. | + | [[Datei:birne.fw.png link=]] Um eine vollständige Namenslistenreorganisation zu erhalten, sollten hier keine Änderungen vorgenommen werden. |
| | | |
| ===Status=== | | ===Status=== |
| Zeile 52: | | Zeile 52: |
| ===OK und Schließen=== | | ===OK und Schließen=== |
| | | |

Reorganisation Adressen: Unterschied zwischen den Versionen


| | | | |
|---|---|---|---|
| - | [[Datei:Z_Ok.png]] | + | [[Datei:Z_Start_1.png link=]] |
| | | | |
| | Die Namenslistenreorganisation wird durchgeführt. | | Die Namenslistenreorganisation wird durchgeführt. |
| | | | |
| - | [[Datei:birne.fw.png]] Der Vorgang kann durch Abbruch nicht beendet werden! | + | [[Datei:birne.fw.png link=]] Der Vorgang kann durch Abbruch nicht beendet werden! |
| | | | |
| | ===Abbruch und Schließen=== | | ===Abbruch und Schließen=== |
| | | | |
| - | [[Datei:Z_Schließen.png]] | + | [[Datei:Z_Schließen.png link=]] |
| | | | |
| | Das Fenster wird geschlossen. | | Das Fenster wird geschlossen. |
| | | | |
| | [[Category:Adressen]] | | [[Category:Adressen]] |

Version vom 29. Januar 2019, 12:23 Uhr

Hauptseite > Adressen > Adressfenster > Reorganisation Adressen

| Inhaltsverzeichnis | |
|---|---|
| 1 Allgemeines | 4 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 5 |
| 2.1 Verzeichnis für temporäre Dateien | 5 |
| 2.2 Adresszeigerprüfung | 5 |
| 2.3 Status | 5 |
| 3 Funktionen in der Abschlussleiste | 5 |
| 3.1 OK und Schließen | 5 |
| 3.2 Abbruch und Schließen | 5 |

Allgemeines

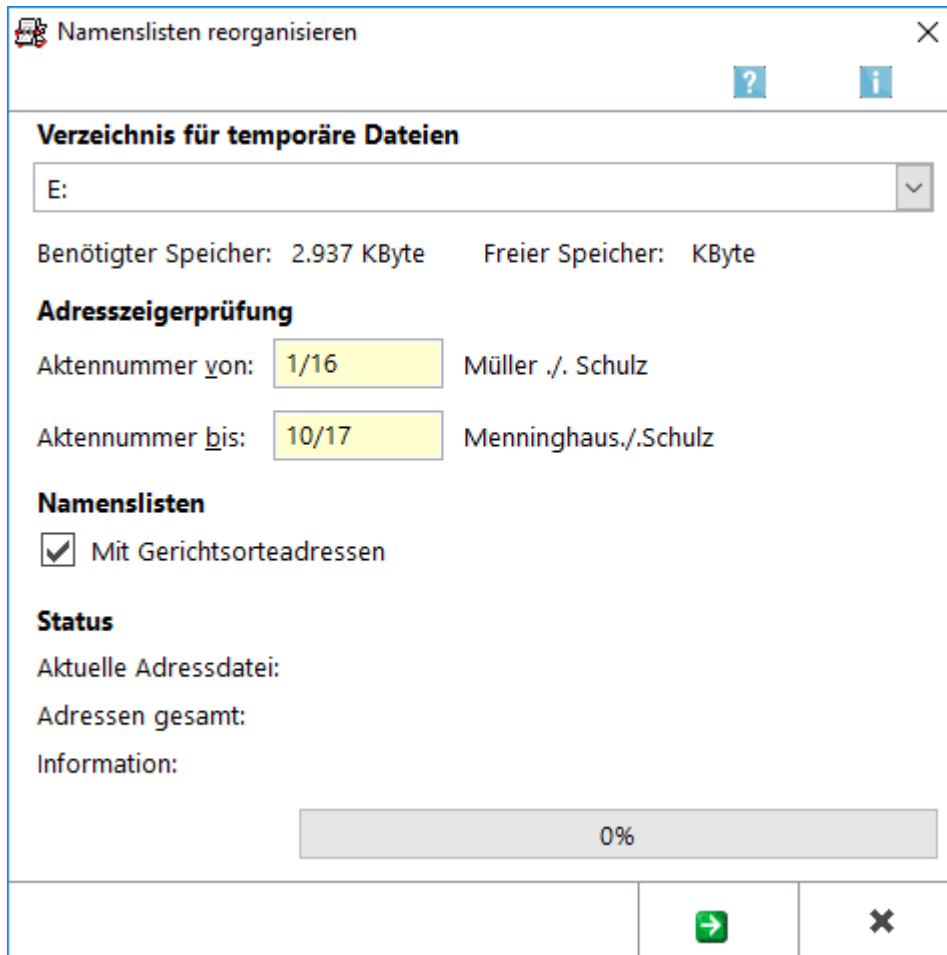

Namenslisten reorganisieren

Verzeichnis für temporäre Dateien

E: v

Benötigter Speicher: 2.937 KByte Freier Speicher: KByte

Adresszeigerprüfung

Aktennummer von: 1/16 Müller ./ Schulz

Aktennummer bis: 10/17 Menninghaus./Schulz

Namenslisten

☒ Mit Gerichtsorteadressen

Status

Aktuelle Adressdatei:

Adressen gesamt:

Information:

0%

→
✕

Die Namenslistenreorganisation aktualisiert die Verknüpfung der Adressen zu den Akten (wird im Adressfenster angezeigt) und die Listen, die in den gelben Eingabefeldern Adressnummer / Nachname und Aktennummer bei der Suche nach dem Namen Unterstützung bieten.

Die Namenslistenreorganisation hat keine Auswirkungen auf den Adress- und Aktenbestand, es werden keine Veränderungen in den Adress- und Akten Daten vorgenommen, diese werden lediglich zur Erstellung der Namenslisten und der Verknüpfungen gelesen.

Eine Namenslistenreorganisation sollte monatlich bis vierteljährlich durchgeführt werden, ausschlaggebend ist die Menge der Daten, die gespeichert und gelöscht wird.

Unter SQL ist eine Namenslistenreorganisation nicht erforderlich.

Durchführung:

Die Namenslistenreorganisation kann nur durch einen Benutzer in RA-MICRO durchgeführt werden, alle anderen Benutzer müssen RA-MICRO schließen. Die Namenslistenreorganisation sollte am schnellsten Rechner durchgeführt werden. Ein Bildschirmschoner sollte während dieser Zeit nicht verwendet werden.

Die Namenslistenreorganisation darf nicht unterbrochen werden, sollte es doch - z. B. durch technische Probleme - zu einem Abbruch kommen, muss sie erneut durchgeführt werden.

Reorganisation Adressen: Unterschied zwischen den Versionen


Die Namenslistenreorganisation wirkt poolbezogen, d. h., sie muss für jeden Datenpool gesondert durchgeführt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Verzeichnis für temporäre Dateien

Auf diesem Laufwerk wird während der Namenslistenreorganisation eine temporäre Datenbank (Nam.mdb) angelegt.



Das vorgeschlagene Laufwerk sollte über eine ausreichende Speicherkapazität verfügen. Ggf. kann über  ein anderes gewählt werden.

Adresszeigerprüfung

RA-MICRO schlägt hier den kompletten, im System angelegten Aktenbestand vor.



Um eine vollständige Namenslistenreorganisation zu erhalten, sollten hier keine Änderungen vorgenommen werden.

Status

Über diese Statusanzeige kann der aktuelle Stand der Reorganisation verfolgt werden.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die Namenslistenreorganisation wird durchgeführt.



Der Vorgang kann durch Abbruch nicht beendet werden!

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird geschlossen.