

# Textbausteinaktualisierung ICH-Texte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juli 2020, 17:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 75:

Schließt das Fenster.

– [[Category:Kanzlei]]

Version vom 6. Juli 2020, 17:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

(Die Kategorien wurden geändert.)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 75:

Schließt das Fenster.

+


+ [[Category:Kanzleiverwaltung]]

## Version vom 6. Juli 2020, 17:43 Uhr

Hauptseite > Kanzleiverwaltung > Standardtexte > Textbausteinaktualisierung ICH-Texte

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen in der Toolbar .....	2
2.1 Pfad .....	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
3.1 Textauswahl neue Bausteine .....	3
3.2 Vorhanden .....	3
3.3 Neu .....	3
3.4 Vorschau links .....	3
3.5 Vorschau rechts .....	3
3.6 einzeln übernehmen .....	3
3.7 alle übernehmen .....	3
3.8 nicht übernehmen .....	3
3.9 überspringen .....	3
3.10 Start .....	4
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
4.1 OK und Schließen .....	4
4.2 Abbruch und Schließen .....	4

## Allgemeines

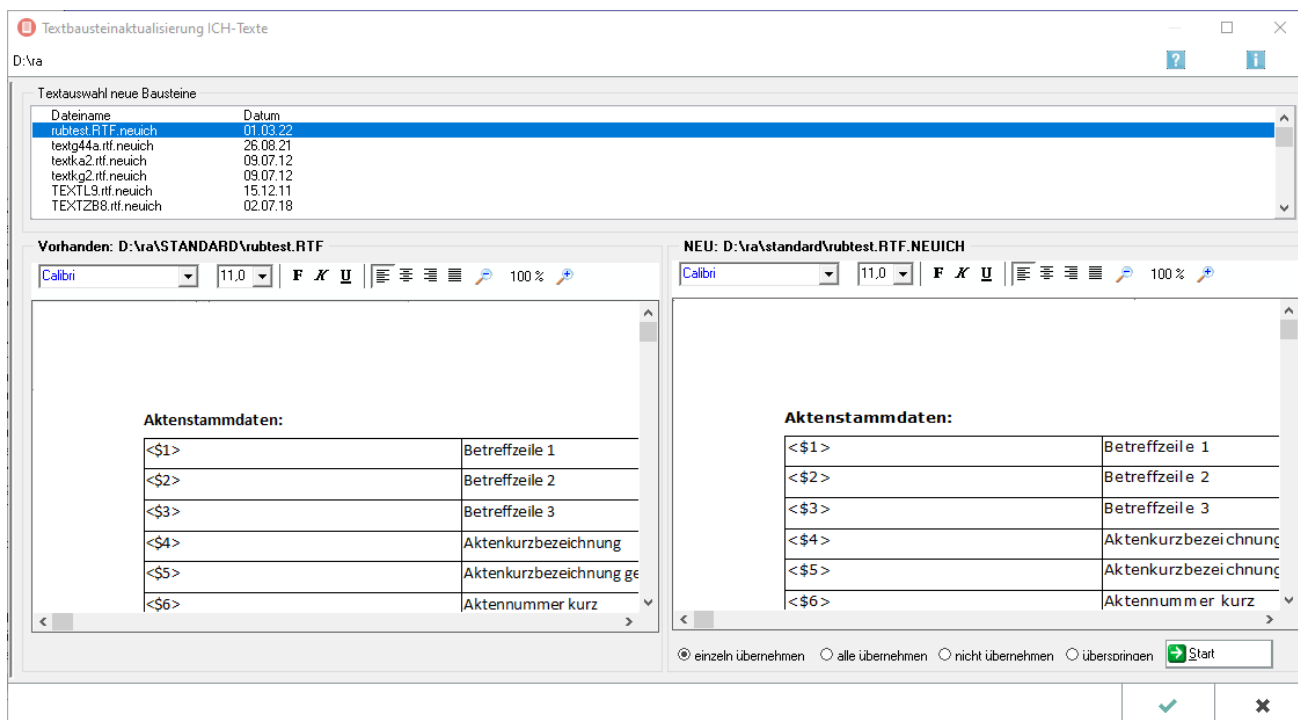

Die *Textbausteinaktualisierung* prüft, ob Textbausteine in aktualisierter Form vorliegen. Mit einem Update gelieferte neue ICH-Textbausteine, aktualisierte Fassungen bestehender ICH-Textbausteine oder nicht personalisierte Textbausteine werden im Hauptpool gespeichert (z. B. *d:\ra\standard*) und sind durch die Endung *.neuich* gekennzeichnet (z. B. *rub1.rtf.neuich*).

Mit der *Textbausteinaktualisierung* können neue Textbausteine angezeigt, mit der bisherigen Fassung verglichen und ggf. an die Kanzleierfordernisse anpasst, d. h. bearbeitet und formatiert werden. Die nachfolgende Grafik stellt ein Beispiel für die Aktualisierung eines bereits vorhandenen Textbausteins dar - die Ansicht des vorhandenen Textbausteins wird der des neuen Textbausteins gegenübergestellt.

Um einen neuen Textbaustein künftig in der Auswahlmaske des betroffenen Programmmoduls verwenden zu können, muss dieser über die Schaltfläche **Neu** ▼ in die Textauswahl der gewünschten Auswahlmaske eingefügt werden. Lediglich in einer älteren Version bereits vorhandene Textbausteine stehen nach einer Aktualisierung automatisch in den Auswahlmasken zur Verfügung.

## Funktionen in der Toolbar

### Pfad

Zeigt den aktuellen RA-MICRO Datenpfad an.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Textauswahl neue Bausteine

---

In diesem Bereich werden die zur Verfügung stehenden neuen Bausteine angezeigt.

### Vorhanden

---

Hier wird der Pfad des vorhandenen Textbausteins angezeigt.

### Neu

---

Zeigt den Pfad des neuen Textbausteins an.

### Vorschau links

---

Zeigt den im System gespeicherten Textbaustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

### Vorschau rechts

---

Zeigt den im Rahmen der Programmpflege aktualisierten Baustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

### einzelne übernehmen

---

Überschreibt den alten Baustein mit dem neuen.

### alle übernehmen

---

Diese Option ist zu wählen, wenn alle aktuelleren Textbausteine übernommen werden sollen.



Führt die Aktualisierung zu einem Überschreiben vorhandener Textbausteine, wird zuvor in einem Programmhinweis darüber informiert.

### nicht übernehmen

---

Der neue Baustein wird nicht übernommen und steht anschließend nicht mehr zur Aktualisierung zur Verfügung.

### überspringen

---

Überspringt die Aktualisierung, um diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

## Start

---

Führt die links gewählten Aktionen aus und springt danach ggf. zum nächsten in aktualisierter Form vorliegenden Baustein in der Liste *Textauswahl neue Bausteine*.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Schließt das Fenster.

### Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster.