

Einstellungen Anlagenstempel: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. August 2019, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
 (→Abstand vom Blattrand oben und rechts/links)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. August 2019, 10:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
 (→Vom oberen/linken Blattrand)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 57:

```
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php
/Drucker-Services_(Strg%2BD)#Nicht_bedruckbare: Justierung des
Gesamtdruckbereichs unter Beachtung der nicht bedruckbaren
Seitenränder]
-
-
===Vom oberen/linken Blattrand===
-
-
===Schriftart/-größe===
```

Zeile 57:

```
<br />
Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php
/Drucker-Services_(Strg%2BD)#Nicht_bedruckbare: Justierung des
Gesamtdruckbereichs unter Beachtung der nicht bedruckbaren
Seitenränder]
-
-
-
-
===Schriftart/-größe===
```

Version vom 12. August 2019, 10:58 Uhr

Hauptseite > **Kanzlei** > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen Anlagenstempel

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Einstellungen	2
2.1 Formatierung des Anlagenstempels	2
2.2 Stempelposition	3
2.2.1 Ausrichtung	3
2.2.2 Abstand vom Blattrand oben und rechts/links	3
2.3 Schriftart/-größe	3
2.4 Formatierung des Platzhalters	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	4

Einstellungen Anlagenstempel: Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines

Allgemeine Einstellungen		
1 Allgemein 2 Chiffren 3 Drucken 4 Proxyserver 5 Laufende Nummern 6 Programmstart/-ende 7 E-Mail-Kontenverwaltung		
Schrift	3.35 Anlagenstempel mit Rahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Schächte	3.36 Grau hinterlegt	<input checked="" type="checkbox"/>
Briefkopf	3.37 Ausrichtung	<input checked="" type="radio"/> Linksbündig <input type="radio"/> Rechtsbündig
Druckersteuerung	3.38 Vom oberen Blattrand	<input type="text" value="1,50 cm"/>
Signet	3.39 Vom linken Blattrand	<input type="text" value="1,00 cm"/>
Anlagenstempel		
	3.40 Schriftart	<input type="text" value="Calibri"/> ▾
	3.41 Schriftgröße	<input type="text" value="11"/> ▾
	3.42 Platzhalter in Fettdruck	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.43 Platzhalter in Kursivdruck	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.44 Platzhalter unterstrichen	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Zentral <input type="radio"/> Lokal		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Aus der *RA-MICRO Wordschnittstelle*, der *Kanzlei-Textverarbeitung* und der *E-Akte* ist es möglich, Dokumente mit einem Anlagenstempel auszudrucken. Hier kann die Position und die Formatierung desselben für ein einheitliches Schriftbild zentral für alle RA-MICRO Benutzer festgelegt werden.

Hauptartikel → [Anlagendruck in der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

Hauptartikel → [Anlagendruck in der Kanzlei-Textverarbeitung](#)


Hauptartikel → [Anlagendruck in der E-Akte](#)

Einstellungen

Formatierung des Anlagenstempels

Bei aktiverr Einstellung wird der Anlagenstempel mit einem schwarzen Rahmen gedruckt. Zusätzlich kann ausgewählt werden, ob er mit einem grauen Hintergrund unterlegt werden soll.

Einstellungen Anlagenstempel: Unterschied zwischen den Versionen

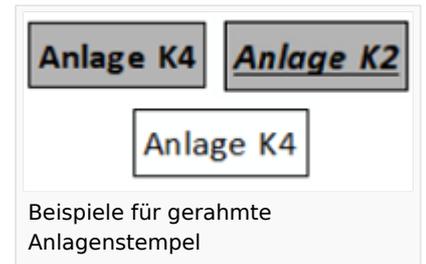

Stempelposition

Ausrichtung

Linksbündig: Der Anlagenstempel wird auf den linken Bereich des Blattes gedruckt.

Rechtsbündig: Der Anlagenstempel wird auf den rechten Bereich des Blattes gedruckt.

Zusätzlich: Die Maße der nachfolgenden [Einstellungen zum Abstand vom Blattrand](#) werden beachtet und hinzuaddiert.

Abstand vom Blattrand oben und rechts/links

Vom oberen Blattrand: Die Position des Anlagenstempels kann mit diesem Wert hinsichtlich des Abstands zum oberen Blattrand beeinflusst werden. Je höher der Wert, desto weiter nach unten verschiebt sich der Stempel auf dem Blatt.

Vom linken Blattrand: Die Position des Anlagenstempels kann mit diesem Wert hinsichtlich des Abstandes zum linken bzw. rechten Blattrand beeinflusst werden. Je höher der Wert, desto weiter nach rechts bzw. links - je nach aktivierter Ausrichtung - verschiebt sich der Stempel auf dem Blatt.



Werden Abstände zum Blattrand geändert, sind immer die vom Drucker gelieferten nicht bedruckbaren Seitenränder zu beachten. Sie sind unveränderbar und addieren sich hinzu.

Hauptartikel → [Nicht bedruckbare Seitenränder des Druckers anzeigen](#)

Hauptartikel → [Justierung des Gesamtdruckbereichs unter Beachtung der nicht bedruckbaren Seitenränder](#)

Schriftart/-größe

Formatierung des Platzhalters

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Einstellungen Anlagenstempel: Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.